

# MS 400 Patice hlásičů

www.boschsecuritysystems.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



Hlavice hlásiče se instaluje do Patice hlásiče MS 400. Patice je vhodná pro kabely s povrchovou montáží i pro kabely se zápusnou montáží a je opatřena samostatnými upevňovacími body pro stropní montážní boxy a boxy pro zápusnou montáž. Navíc odpovídá všem standardním uspořádáním otvorů. Patice hlásiče je vyrobena z bílého plastu ABS (Novodur, barva podobná odstínu RAL 9010), má matovou povrchovou úpravu a je opatřena sedmi svorkami se šrouby pro připojení hlásiče a jeho funkcí k ústředně EPS.



Kontakty připojené ke svorkám zaručují bezpečné elektrické spojení při instalaci modulu hlásiče. Použit lze kabely o průřezu až 2,5 mm<sup>2</sup>.

Hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným odstraněním variabilním zámekem.

## Poznámky k instalaci/konfiguraci

### Informace pro instalaci patic hlásičů řady 400/420

- Vyvrtané otvory označené symbolem „X“ mohou být použity pouze k připevnění patice do boxů pro zápusnou montáž.
- Pomocný stíněný vodič ponechte co nejkratší a přesvědčte se, zda je izolovaný.

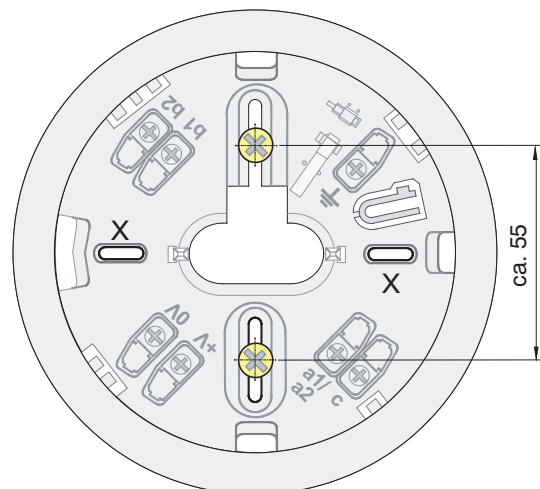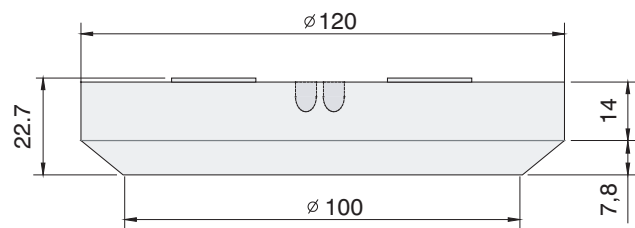

**Technické specifikace**

Připojení	Napájení (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Bod C Stínění
Materiál krytu	ABS (Novodur)
Barva krytu	Podobná odstínu RAL 9010
Rozměry	Ø 120 × 22,7 mm
Hmotnost	72 g

**Informace o objednání**

Číslo objednávky **MS 400 B**

**MS 400 Patice hlásiče**

Neznačková patice hlásiče pro kabely s povrchovou a zápusťnou montáží

Číslo objednávky **MS 400**

**Hardwarové příslušenství****FAA-420-SEAL Těsnění pro vlhké prostředí**

1 balení = 10 kusů

Číslo objednávky **FAA-420-SEAL**

**Zastoupeno společností:**

© Bosch Security Systems s.r.o. 2012 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění  
1259851147 | cs, V1, 29. Bře 2012